

NO 16951
mit normaler Grundplatte
with normal base plate

NO 16952
mit verstärkter Grundplatte
nach SEB 058702
with thicker base plate
according to SEB 058702

NO 16953
mit Gewindestiften
with thread bolt

Bezeichnung eines Gummipuffers mit verstärkter Grundplatte für
eine Arbeitsaufnahme von 6,18 kJ:
Durel - Gummipuffer 200 NO 16952

Designation of a rubber buffer with thicker base plate for an
energy capacity of 6,18 kJ:
Durel - Rubber buffer 200 NO 16952

Nenn- größe size	Abmessungen - dimensions (mm)										Arbeits- aufnahme energy capacity kJ ¹⁾	Feder- weg com- pression mm ¹⁾	End- kraft end force kN ¹⁾	Stückgewicht		
	d ₁	a	d ₂	d ₃	d ₄	e	h	l	r	s ₁				s ₂	NO 16951	NO 16952
40	50	--	4	M 8	40	32	28	8	--	2	0,05	16	10	--	0,10	0,07
50	63	6	6	M 10	50	40	28	10	2	4	0,10	20	16	0,15	0,20	0,14
63	80	6	6	M 10	63	50	31	12,5	4	6	0,20	25	25	0,31	0,40	0,26
80	100	8	10	M 12	80	63	35	16	4	6	0,39	32	39	0,59	0,80	0,50
100	125	8	12	M 12	100	80	35	20	4	8	0,78	40	62	1,20	1,50	0,98
125	160	10	16	M 16	125	100	35	25	4	8	1,57	50	98	2,30	3,20	1,90
160	200	10	16	M 16	160	125	42	32	6	10	3,14	63	157	4,90	5,90	4,10
200	250	12	20	M 20	200	160	43	40	6	10	6,18	80	245	9,50	10,4	7,80
250	315	12	20	M 20	250	200	46	50	8	12	12,3	100	392	19,4	20,5	16,4
315	400	-	20	-	315	250	-	63	-	12	24,5	125	618	-	40,2	-

Werkstoffe: Federkörper: NR/SBR ca. 75° shore-A auf Wunsch auch in seewasser- oder ölbeständiger Qualität lieferbar.
Grundplatte: S235JRG2
Gewindestift: 4.6

1) Diese Werte gelten nur für Stöße, wie sie beim Kranbetrieb auftreten.

Durel - Gummipuffer sind für den Einsatz als Federelemente ungeeignet.

Diagramme siehe Seite 2.

Auswahldiagramme siehe NO 16951 - NO 16953 Seite 3.



Materials: Spring body: NR/SBR approx. 75° shore-A on request also in seawater or oil resistant quality.
Base plate: S235JRG2
Threaded bolt: 4.6

1) These data are valid only for impacts as arise at crane operating.

Durel - Rubber buffers are unsuitable for the application as spring elements.



Diagrams see page 2.

Selection diagrams see NO 16951 - NO 16953 page 3.

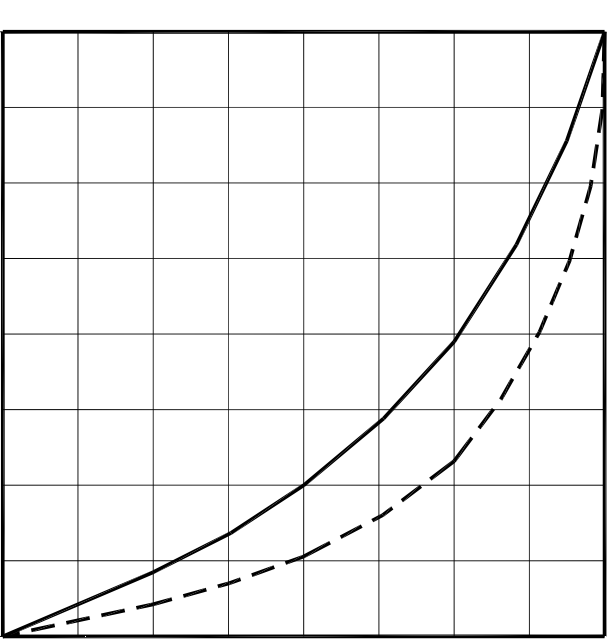
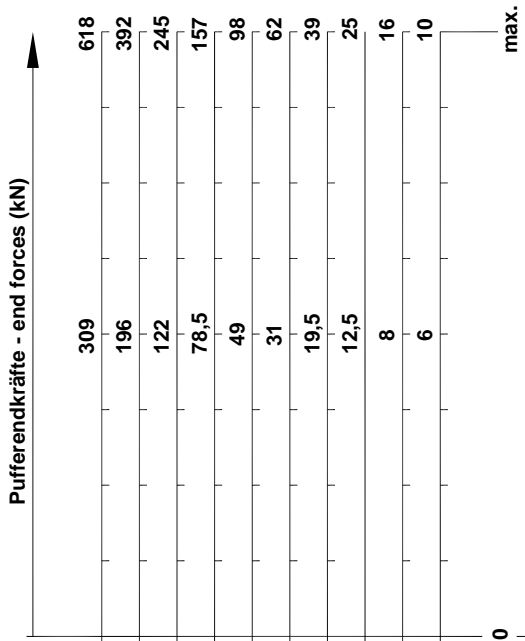


Kraft - Weg - Diagramm / force compression diagram

Energie - Weg - Diagramm / energy compression diagram

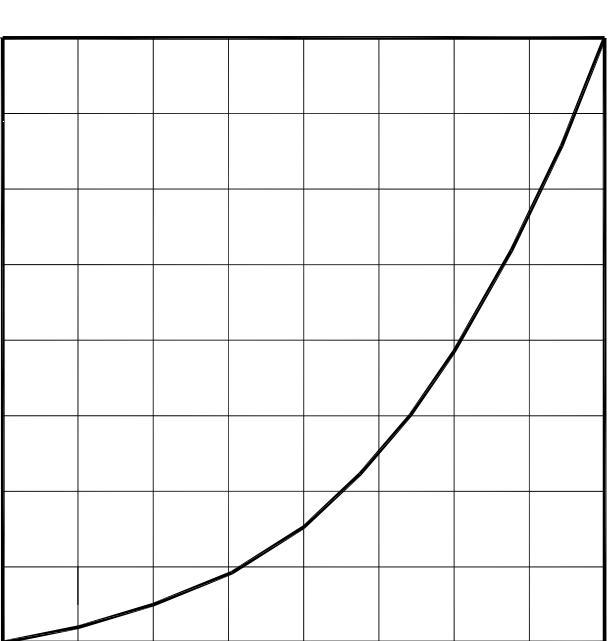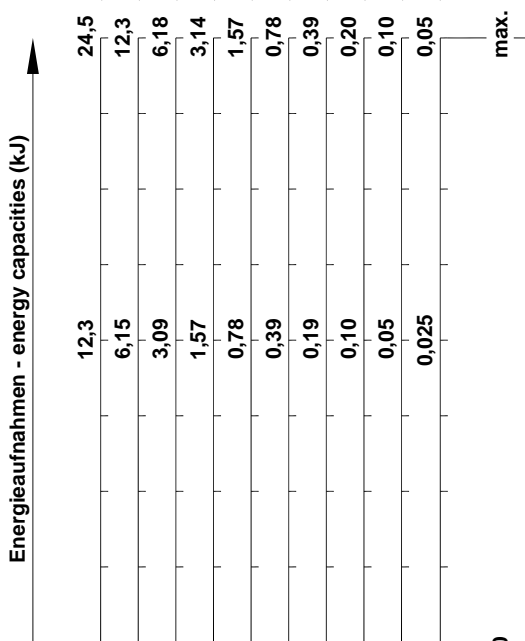


max.

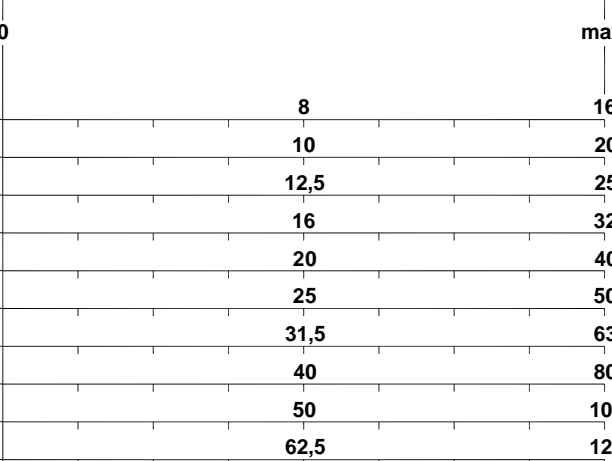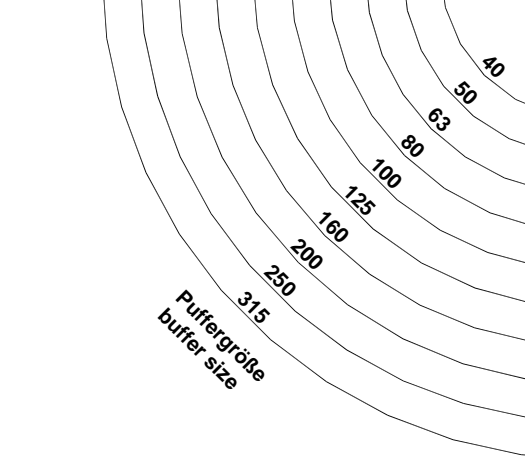

Puffergröße
buffer size

Federwege - compressions (mm)

Berechnungsgrundlage und ermittelte Werte von Energieaufnahme und Endkraft
 Base of calculation and determined results of energy capacity and end force

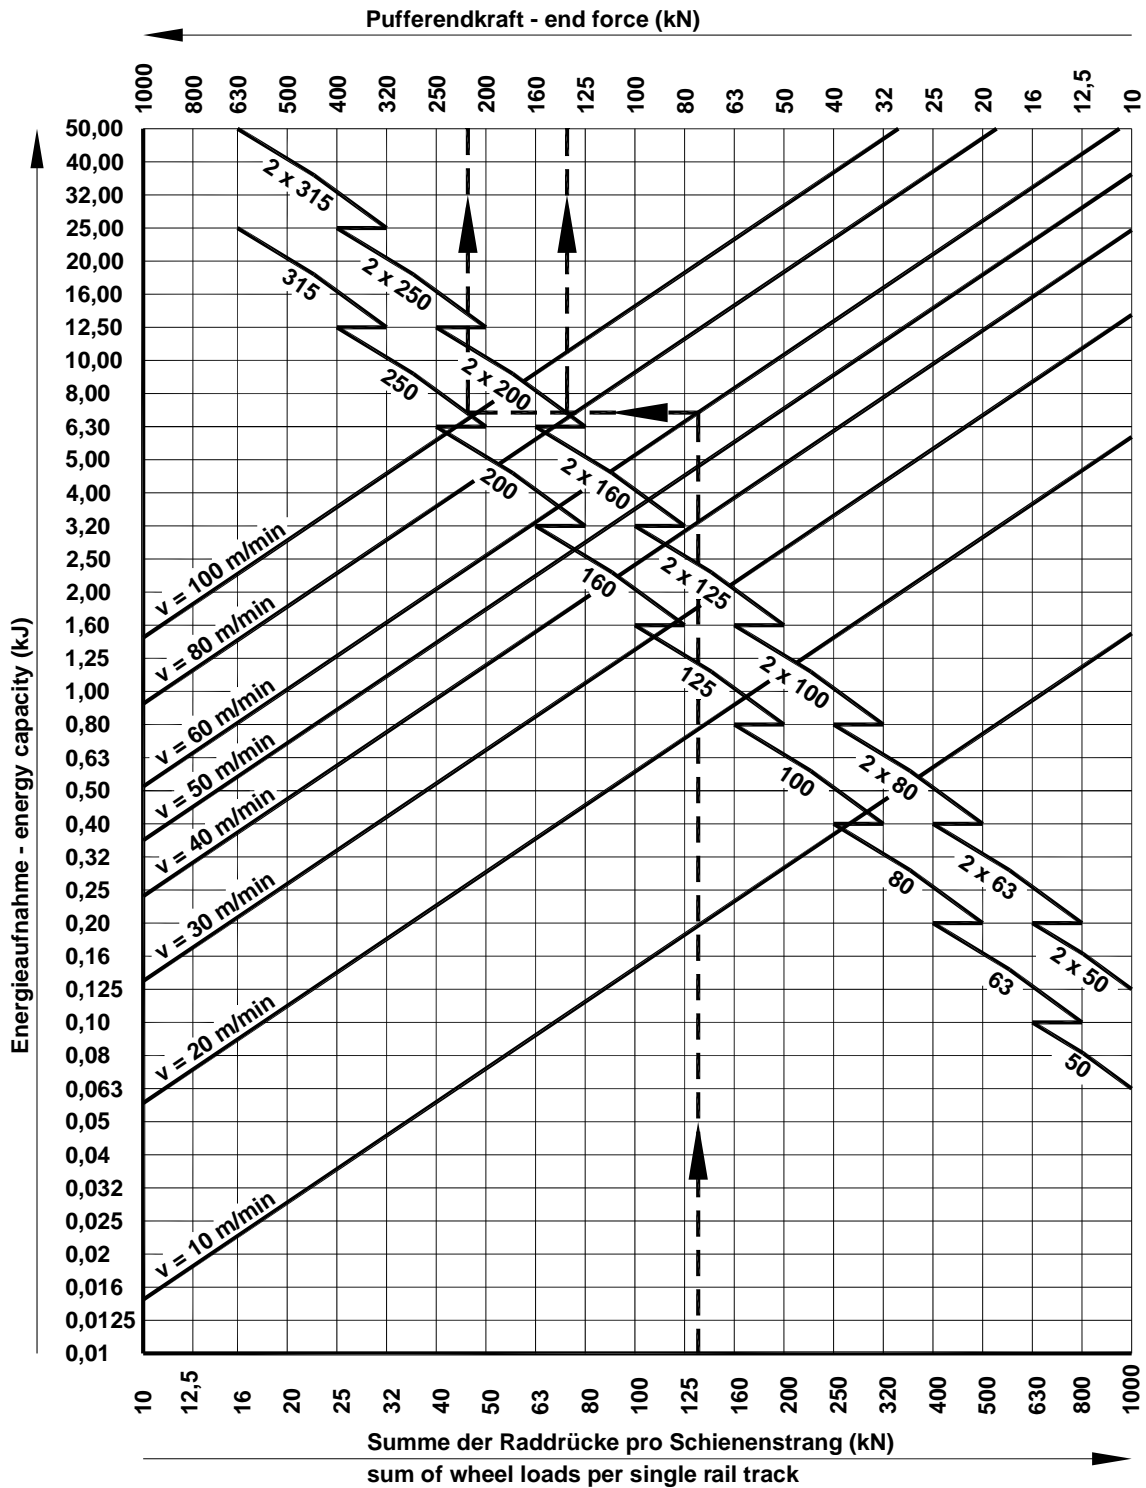

Kranpuffer sollen für die Aufnahme der kinetischen Energie bei 85% der Geschwindigkeit geeignet sein.
 Katzpuffer müssen für die Energie bei voller Geschwindigkeit ausgelegt werden.
 Der Pufferstoß - für die Bemessung der Tragwerke - wird bei gleichen Energien ermittelt.
 Umrechnungsfaktor für Kran = 0,72; für Katze = 1.
 (G = Summe der Raddrücke pro Schienenstrang)

Beispiel: G = 140 kN, v = 60 m/min.
 Lösung: 1 Puffer Größe 250 = 220 kN Endkraft
 oder 1 Puffer mit Gegenpuffer Größe 200 = 140 kN Endkraft

Crane buffers shall be able to absorb the kinetic energy, resulting from 85% of impact velocity.
 Trolley buffers must be calculated for full speed.

The buffer force - for dimensioning of crane steel construction - is ascertained for same energies.
 Conversion factor for crane = 0,72; for trolley = 1.
 (G = sum of wheel loads per single rail track)

Example: G = 140 kN, v = 60 m/min.
 Solution: 1 buffer size 250 = 220 kN end force
 or 2 buffers size 200 = 140 kN end force